


CIRCULAR SPL728PC

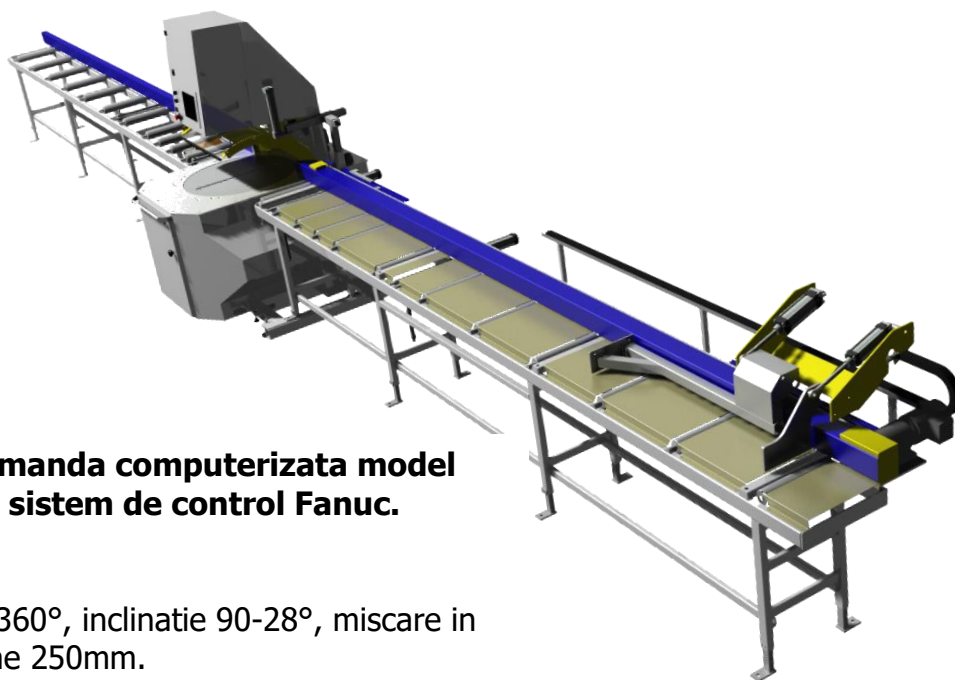

Circular cu comanda computerizata model SPL728PC, cu sistem de control Fanuc.

Date tehnice:

- Rotatie 360°, inclinatie 90-28°, miscare in adancime 250mm.
- Puterea Motorului 7,5 kW; diametrul lamei 700mm, 116 dinti, zgomot redus.
- Aparatoare de protectie(culisata automat).
- Circularul dispune de conectivitate via LAN (Internet) pentru descarcarea si salvarea fisierelor de taiere (fisier text in format ASCII). Numarul si marimea fisierelor care pot fi salvate sunt limitate doar de marimea hardului.
- Circularul este echipat cu sistem grafic prin atingerea ecranului (touch screen) ceea ce da posibilitatea operatorului sa vizualizeze detaliile de taiere pe ecran, inainte de a comanda procesarea acestora, minimalizand astfel erorile de productie.



Masa cu role pentru alimentare

Componente :

- Sistem de role IR04-120 pentru alimentare;
- Diametru role 76mm; lungime role 400 mm;
- Distanta dintre role 500mm;
- Parapet de ghidare 120mm.
- Lungime: 4000 mm
- Alimentator pentru lemn 1 buc
- 2 dispozitive retractoare

Masa automata cu role pentru degajare

Componente :

- Masa cu role de ghidare computerizata, tip LX
- Diametru role 76mm, lungime role 400mm, parapet pentru ghidaj 120mm;
- Dispozitiv de reglare a lungimii controlat de calculator. Dispozitivul are 2 limitatoare: 1 pentru taierea elementelor mai mici de 50mm, celalalt se deplaseaza pe toata lungimea mesei de degajare. Pozitia limitatorului este controlata de computer independent de ce unghiuri vor trebui sa fie taiate. Viteza maxima a limitatoarelor este de 1m/s.
- Lungime: 5800 mm
- Dispozitive retractoare: 2 bucati
- Directia de alimentare: de la dreapta la stanga

