

MASA PENTRU PANOURI BT 8-10-12M




Masa fluture este o linie de productivitate medie (sub 100 case pe an), destinata pentru fabricarea peretilor (panourilor) la casele din lemn de tip framing (sandvich). Aceasta instalatie reprezinta cea mai eficienta solutie in fabricarea peretilor la o calitate inalta, care ajuta la cresterea randamentului si a productivitatii. Toti acesti factori influenteaza in mod direct reducerea costurilor de productie inclusiv costul final al intregii case din lemn.

Masa de tip fluture se compune din 2 mese. Una principala si una secundara. Inaltimea peretilor poate fi ajustata de la 2250mm la 3000mm.

Alinierea (calibrarea) talpilor superioare si inferioare ale peretilor se efectueaza cu sistemul strangere pneumatic (pistoane) din dotarea mesei principale. Masa va trebui alimentata la o instalatie de aer comprimat. Astfel, efectul de vinciuire, (decalibrare) a peretelui va fi eliminat in totalitate rezultand o aliniere perfecta a talpilor panourilor din lemn.

Dupa ce partea frontala a peretelui a fost placata (inchisa) pe o parte cu OSB sau alte materiale de inchidere, se actioneaza maneta grupului hidraulic a mesei principale pentru ca peretele (panoul) sa fie transbordat pe masa secundara (vecina) cu partea neplacata in sus. Cand se lucreaza la acest perete, pentru a fi introduse materialele de termo/fonoizolatie, instalatii, folii pentru bariera de vapori/vant, inchidere cu gips carton, OSB etc. un nou perete poate fi asamblat pe masa principala.

Caracteristici/Specificatii tehnice

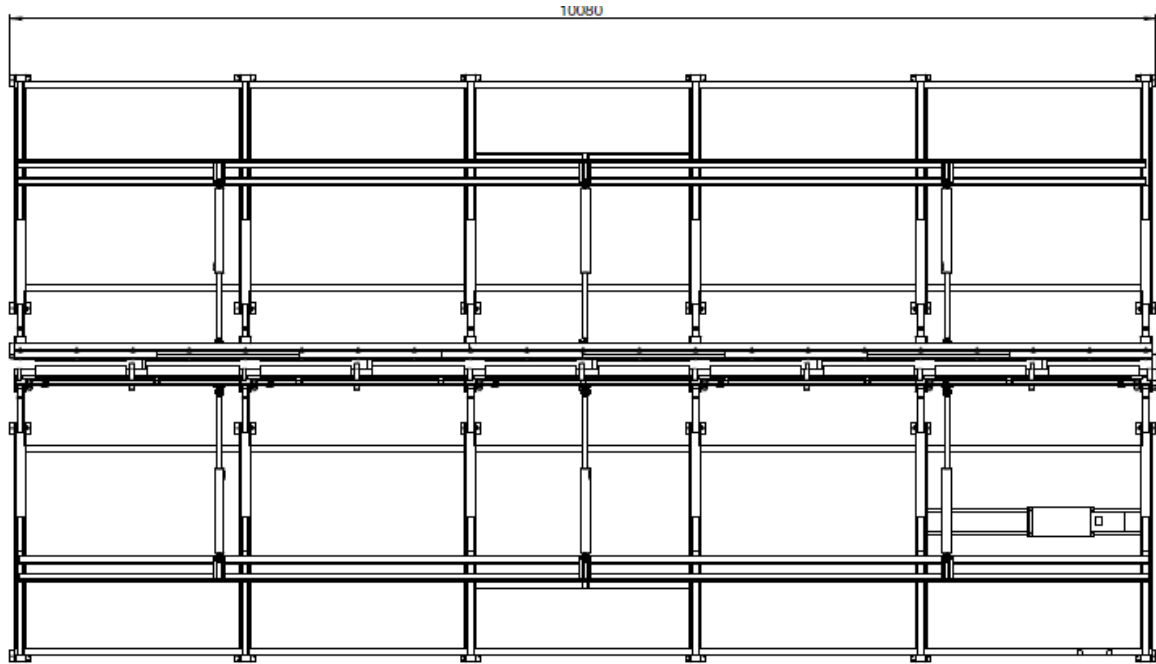

- Masa Framing BT-8F / F-Framing/
 - corp principal confectionie metalica sudata
 - inclinare actionată hidraulic 92 grade, motor grup hidraulic 2.2 kw, control manual
 - inaltimea peretelui intre 2.25 – 3.0m, reglare manuala
 - cadru metalic de fixare pneumatic 40 mm, control manual
 - suprafata de lucru din OSB 10 mm
 - 4 intrari de cuplare la instalatia de aer comprimata, min. 6 bari
 - alimentare 220V
 - inaltimea de lucru 800 mm
 - lungime maxima de panou 7.5 m/9.5 m/11.5 m
 - greutate 1 500 kg/1 700 kg/1900 kg

- Masa de preluare panou Receiving BT-8R/ R-Receiving
 - corp principal confectionie metalica sudata
 - inclinare actionată hidraulic 92 grade, motor grup hidraulic 2.2 kw, control manual
 - suprafata de lucru din OSB 10 mm
 - 4 intrari de cuplare la instalatia de aer comprimata, min. 6 bari
 - alimentare 220V
 - inaltimea de lucru 800 mm
 - lungime maxima de panou 7.5m/9.5m/11.5m
 - greutate 1 200 kg/1 400 kg/1 600 kg

* Optional: conveyor cu rola (2 bucati)



SUDURA LEMNULUI SRL

Str. Unității, Nr. 2/1, Balotești, Jud. Ilfov

T. [021 322 06 37](tel:0213220637) e-mail: office@suduralemnului.ro

www.suduralemnului.ro
